


ГЛАДИЛКИ ГК и ГС

ЛЁГКОСТЬ – НАДЁЖНОСТЬ – УДОБСТВО

Гладилка канальная ГК применяется для разглаживания и лёгкой коррекции поверхности бетонного пола с регулировкой угла разглаживания до 30° и шириной обрабатываемой поверхности до 3 м.

Доступен специальный аксессуар* для ГК: **формирователь шва (1)**. Предназначен для разделения укладываемого бетона на секции (формирования швов). Применяется по свежему бетону, что значительно сокращает трудоёмкость и себестоимость работ в сравнении с резкой швов по застывшему бетону.

*Опция

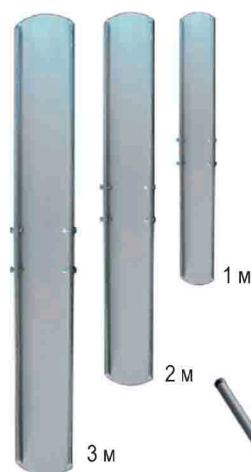


Преимущества

- Широкий выбор длин лезвий.
- Лёгкость за счёт материала лезвия (специальный алюминий).
- Прочность и долговечность благодаря конструкции редуктора и наличию стабилизаторов.
- Большая площадь обрабатываемых поверхностей при помощи длинной ручки и удлинителя.

Гладилка скребковая ГС предназначена для снятия цементного молочка с поверхности бетона, устранения бугорков и заполнения углублений на поверхности заливаемых бетонных покрытий, а также для контроля плоскостности пола. Ширина обрабатываемой поверхности - до 6 м.

Возможно плавное изменение угла наклона лезвия методом вращения рукоятки, что упрощает обращение с гладилкой в процессе эксплуатации.

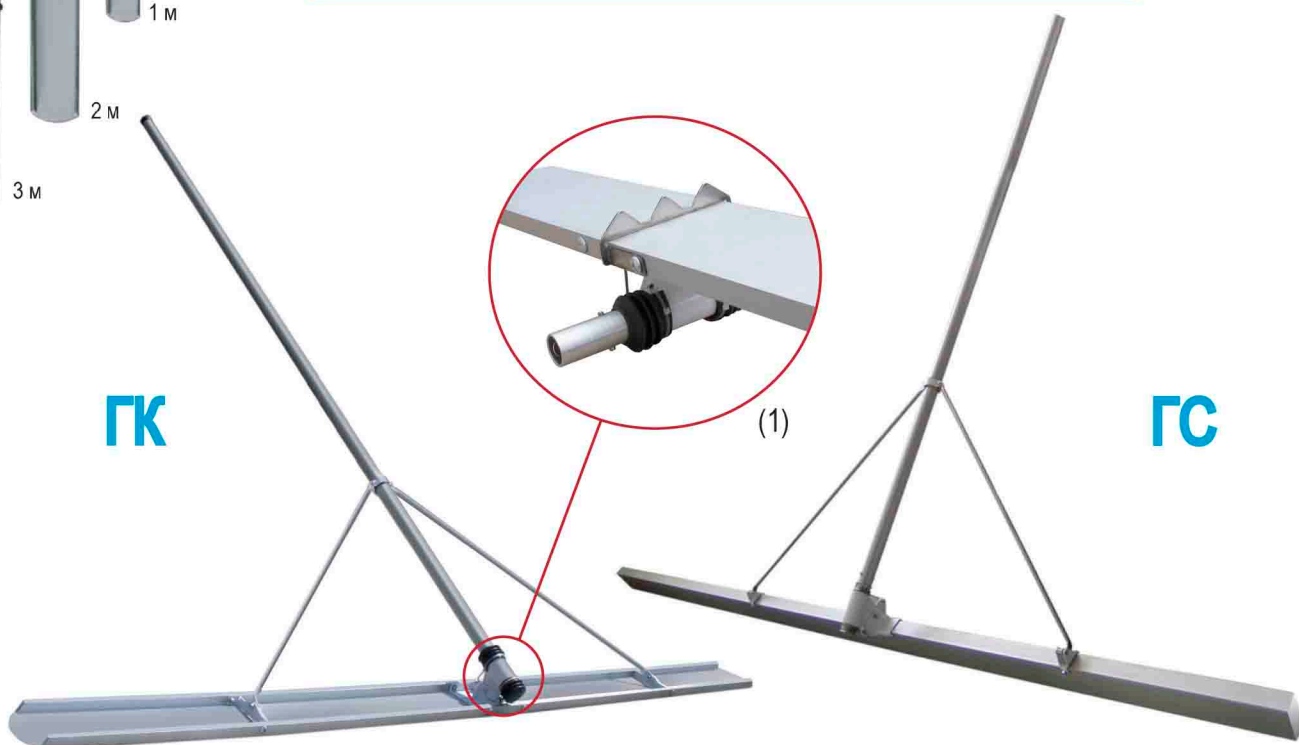

Технические характеристики

Характеристика / Модель	ГК						ГС											
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Длина лезвия	м																	
Ширина лезвия	мм	150						40										
Вес	кг	1,38	2,11	2,84	3,56	4,28	2,20	3,29	4,41	5,50	6,59	7,68	8,77	9,86	10,90	12,04	13,10	
Длина рукоятки, не более	м	3,00																
Длина удлинителя, не более	м	3,00																
Материал лезвия		Специальный алюминий																